




ATTREZZATURA IDRAULICA C600HD

CODICE 8.118016-01

Data 08/04/2003

Pag. 1 / 43

DIMENSIONI CARRO

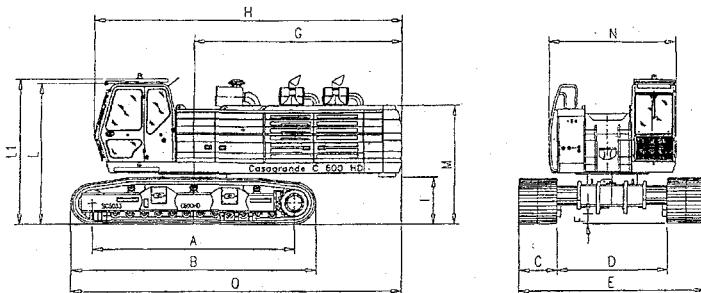

A	Interasse cingoli	4800 mm	
B	Lunghezza cingoli	5783 mm	
C	Larghezza cingoli	900 mm	
D	Larghezza interna cingoli	- Cingoli chiusi - Cingoli aperti	1200 mm 2600 mm
E	Larghezza esterna sottocarro	- Cingoli chiusi - Cingoli aperti	3000 mm 4400 mm
F	Luce libera	237 mm	
G	Sbalzo posteriore	4980 mm	
H	Lunghezza torretta	7253 mm	
I	Altezza sotto contrappeso	1130 mm	
L	Altezza sopra cabina	3450 mm	
L ₁	Altezza sopra cabina con protezione	3450 mm	
M	Altezza max carrozzeria	2830 mm	
N	Larghezza torretta	3000 mm	
O	Lunghezza macchina base	7773 mm	
	Pressione media al suolo	6,8 N/cm ²	
	Massa macchina base senza attrezz.	60000 Kg	

ORIGINAL

EGEAS



ATTREZZATURA IDRAULICA C600HD

CODICE 8.118016-01

Data 08/04/2003

Pag. 43 / 43

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO (Kg)

RAGGIO (m)	LUNGHEZZA BRACCIO (m)											
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
3,8	67000											
4,5	53480	55960										
5	48020	47700	46500									
5,5	41130	40980	40020	38610								
6	37620	37450	36540	35230	34420							
6,5	32600	34470	31860	30750	31610	30280						
7	30200	30140	29480	28430	27750	27940	26990					
7,5	26360	26390	25890	25030	25770	24630	23760	24200				
8	24650	23130	22760	22060	22770	22960	22150	22520	21900			
9	20350	20430	20090	19430	18930	19100	18420	18740	18200	18000		
10	16930	17050	16820	16290	16870	16050	16350	16610	15260	15890	13300	
11	15310	15410	15180	14690	15170	14420	14670	14100	13650	12780	11790	
12	13960	13030	13810	13330	12940	13040	12520	12700	11600	11460	10550	
13	11850	11945	11810	12190	11830	11900	11400	11550	10540	10380	9490	
14		11020	10680	10510	10870	10270	10440	10550	9610	9450	8580	
15		10210	10070	9710	9400	9460	9610	9690	8810	8630	7790	
16			9370	9010	8720	8750	8880	8440	8110	7920	7100	
17			8120	8400	8110	8130	7270	7800	7490	6890	6500	
18			7600	7850	7580	7580	6760	7250	6950	6360	6960	
19				6870	7100	6640	6300	6740	6070	5890	5480	
20				6450	6630	6220	5890	6290	5650	5460	5050	
21				6080	6270	5840	5530	5600	4940	5070	4650	
22					5520	5490	5190	5180	4620	4720	4290	
23					5210	5170	4880	4660	4330	4400	3960	
24					4930	4880	4600	4290	4080	4110	3660	
25							4310	4050	3770	3810	3390	
26							4060	3830	3550	3580	3150	
27							3860	3620	3350	3360	2890	
28								3430	3150	3140	2680	
29								3250	2980	2990	2470	
30								3080	2820	2810	2280	
31									2660	2650	2100	
32									2510	2500	1930	
33									2380	2360	1590	
34										2075	1460	
35										1950	1260	
36										1840	1150	
37											960	
38											880	
39											790	
	Tratti portanti di fune				4							2

NOTE: Il peso dei bozzelli delle braghe e di altri dispositivi per l'attacco del carico, viene considerato come facente parte del carico e va quindi detratto dalla portata utile.